

zbt

ZBT-WE2802D

4G图传模块

产品概述：

WE2802D 4G图传模块，是基于3/4G网络需求研发的性能优异的无线通讯产品。它主要用于行业用户的数据传输业务，支持数据透明传输，图像传输，设备监控以及无线路由上网功能。

WE2802D采用高性能的32位处理器，可以高数处理协议和大量数据，可以搭配多种3G、4G工业模块（3G：WCDMA/EVDO/TD-SCDMA，4G：TD-LTE/FDD-LTE网络）。提供100M以太网口、WIFI无线接口、串口。可以对接多种终端设备。支持WEB配置方式，管理方便简单，支持远端短信控制！

产品图片：




产品参数：

主芯片	MT7628DAN
FLASH	SPI 16MB
协议标准	有线标准：IEEE802.3，IEEE802.3u 无线标准：IEEE 802.11b/g/n
无线速率	最高达 300Mbps
工作频段	2.4GHz
RF 输出功率	11b: 19±2dBm 11g: 18±2dBm 11n: 16±2dBm
接收灵敏度	11b: ≤-86dBm 11g: ≤-74dBm 11n: ≤-68dBm
接口	1 个 10/100M 自适应 WAN 口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 1 个 10/100M 自适应 LAN 口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；
LED	1 个系统灯 1 个 WiFi 灯 2 个 4G 信号强度指示灯
按钮	1 个 Reset 按钮
电源适配器	DC 12V/1A
工作环境	工作温度：0℃ 到 40℃； 存储温度：-40℃到 70℃； 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结

产品应用

WE2802D 已广泛应用于金融、农村、智能电网、智能交通、环保监测、消防监控、安防监控、水利检测、公共安全、广告发布、工业控制、地震监测、气象监测、仪表监测等多个领域。

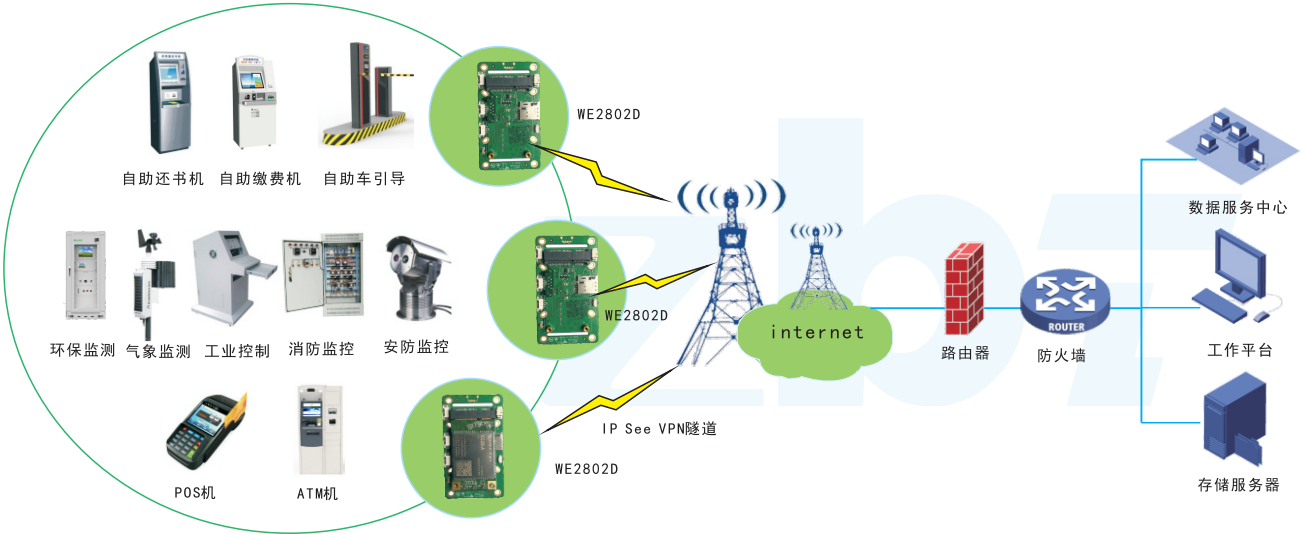

充电、售货、快递信息、故障报警等都可以通过WE2802D传送到后台，同事WE2802D收到后台下发的命令并控制各种终端实现各种指令。

自助设备应用拓扑图

